

使用LED 日亜化学工業製LED



NSSM009B

この度はLED-ON full-colorシリーズをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前に、本説明書を必ずお読みいただき、注意事項を厳守の上、仕様の範囲内でご使用下さい。

1. 製品特長

- DMXプロトコルに対応し、RGB各色256階調で調光可能
- 基板上的DIPスイッチにより、任意のアドレスを設定可能(512ch)
- 各種市販DMXコントローラで制御可能
- 日亜化学工業製フルカラーLED(NSSM009B)使用
- プログラム変更で、単体での演出動作も可能(カスタムプログラム)
- 名刺半分サイズの小型設計
- 演色性際立つ黒色レジスト採用

2. 品名の呼称

L-DMX-001	
シリーズ名	
番号	実装LED
009B	NSSM009B

3. 仕様

実装LED数	2個
パターン	ガラエポ
	2層パターン
基板サイズ	縦×横 80×35(mm)
厚み	t=1.6(mm)
取り付け穴	φ3.5×2
使用電圧	9V

4. 注意事項

- 点灯中・点灯直後は基板が熱くなっていますので直接手で触れないようご注意願います
- 電圧を上げるなどの改造をおこなわないでください
- LED点灯中に、光を直接見ないでください
- 目を痛める場合があります


5. 回路図

詳細な回路図は次のリンク先をご参照ください

http://led-on.jp/L-DMX_circuit_diagram.pdf

6. 入力端子等詳細

表面

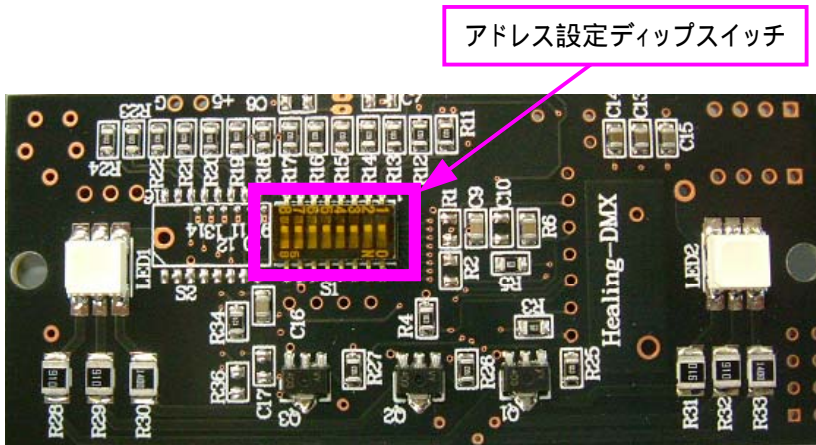

裏面

