



ご使用前に本説明書を必ずお読みいただき、注意事項を厳守の上、仕様の範囲内でご使用下さい。

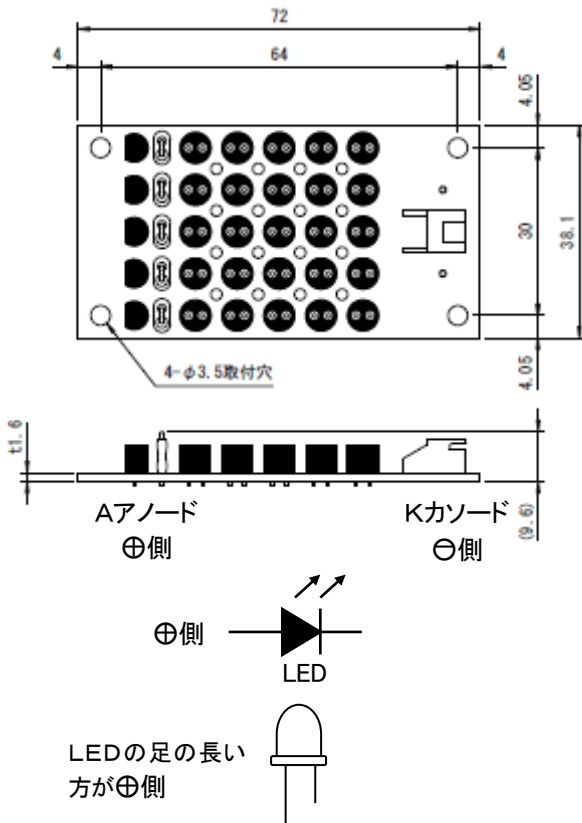

1. 製品特長

- 最大で LED25 個を差し込み可能(LED は 5 個直列)
- 順電圧の異なる LED を混ぜても、定電流で点灯します
- LED の抜き差しが可能のため、研究者の実験のフェーズに合わせて自由に LED を付け替えることができます
- 波長一覧のすべての LED が実装可能
- ベタ電源パターンにより、高い放熱性を実現
- 並べて連結しても、LED は等間隔に設計
- 実装済み完成品はアダプター/ケーブルがセットですぐに使用可能

2. 品名の呼称



3. 仕様

実装可能 LED 数	25 個	
パターン	ガラエポ両面基板 ベタ GND	
基板サイズ	縦×横	72×38.1 (mm)
	厚み	t=1.6
取り付け穴	64×30 φ3.5×4	
使用電圧	24V	
順電流	18mA または 47mA 定電流仕様	

4. 注意事項

- キャンパケタイプをご使用の際には、ボディーが差し込み口に接触してショートを起こす場合もありますので足を長めに切って差し込み口に接触しないように願います。
- 直接手で触れないようご注意願います。
- 点灯中・点灯直後は基板が熱くなっていますので直接手で触れないようご注意願います。
- 電圧を上げるなどの改造を行わないでください。
- LED 点灯中に光を直接見ないでください。目を痛める場合があります。

5. 回路図

